

ДОМ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА

от проекта к реализации

ЭТАПНОСТЬ И СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Исследования участка
до 14 дней

→

Подготовительные и земляные работы
до 7 дней

→

Заливка фундамента
до 14 дней

→

Сборка домокомплекта
до 30 дней

Устройство и утепление кровли
до 30 дней

→

Изготовление и монтаж окон и дверей
до 30 дней

→

Устройство инженерных сетей
2-3 месяца

→

Предчистовая и внутренняя отделка
от 3 месяцев

Проектирование дома
до 30 дней


Проектирование инженерных сетей
1-2 месяца

Разработка дизайн-проекта
1-2 месяца

СОГЛАСОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО И КОНСТРУКТИВНОГО ПЛАНА

После согласования 3D модели и планировки, архитектурный отдел разрабатывает конструкторскую документацию для строителей



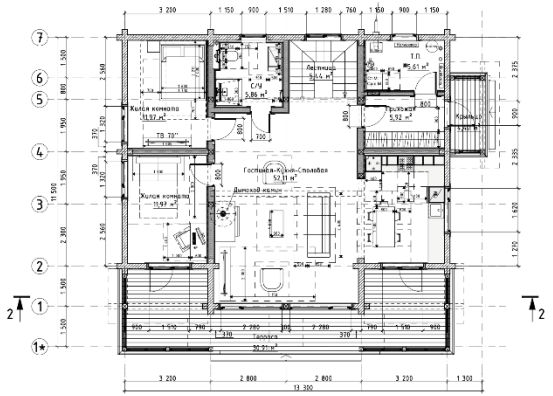



План сборки расписан по рядам

План стропильной системы

План опорных конструкций


Схема армирования фундамента


Узлы примыкания

Схема закладки инженерных сетей

ИГИ (ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ТОПОСЪЕМКА)

На основе ИГИ подбирается оптимальный объём земляных работ для создания фундаментной подушки, либо понимания глубины залегания свайного фундамента

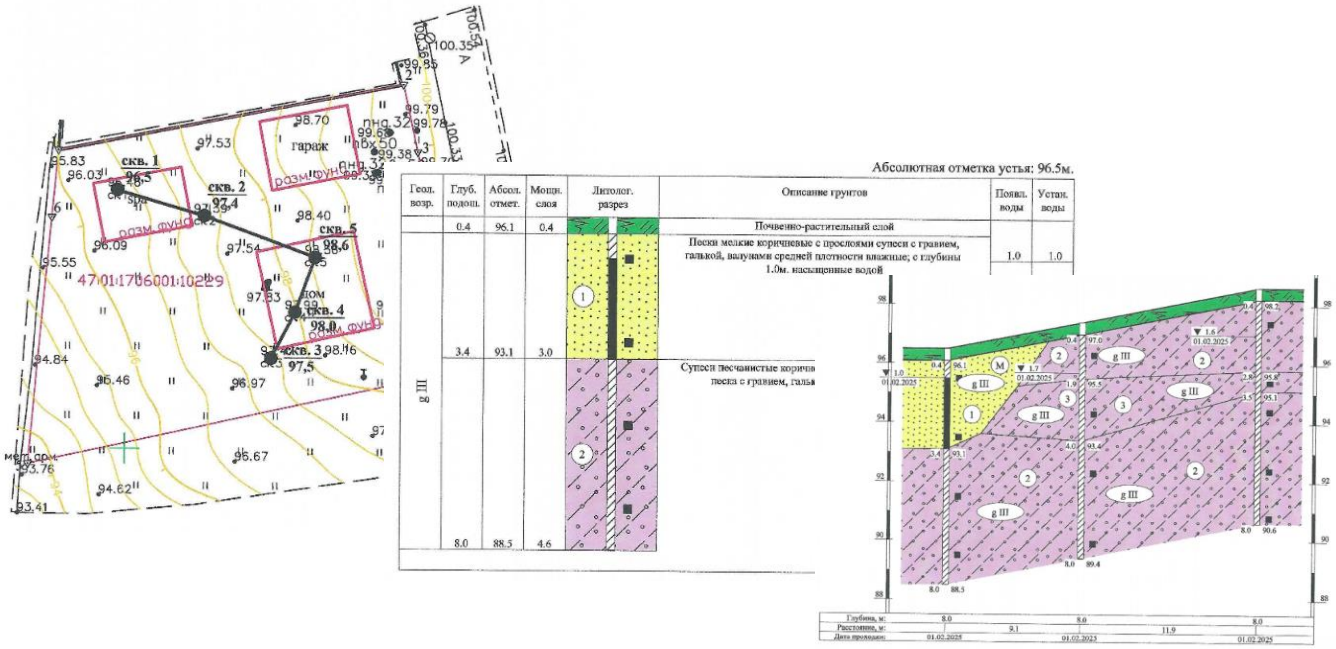

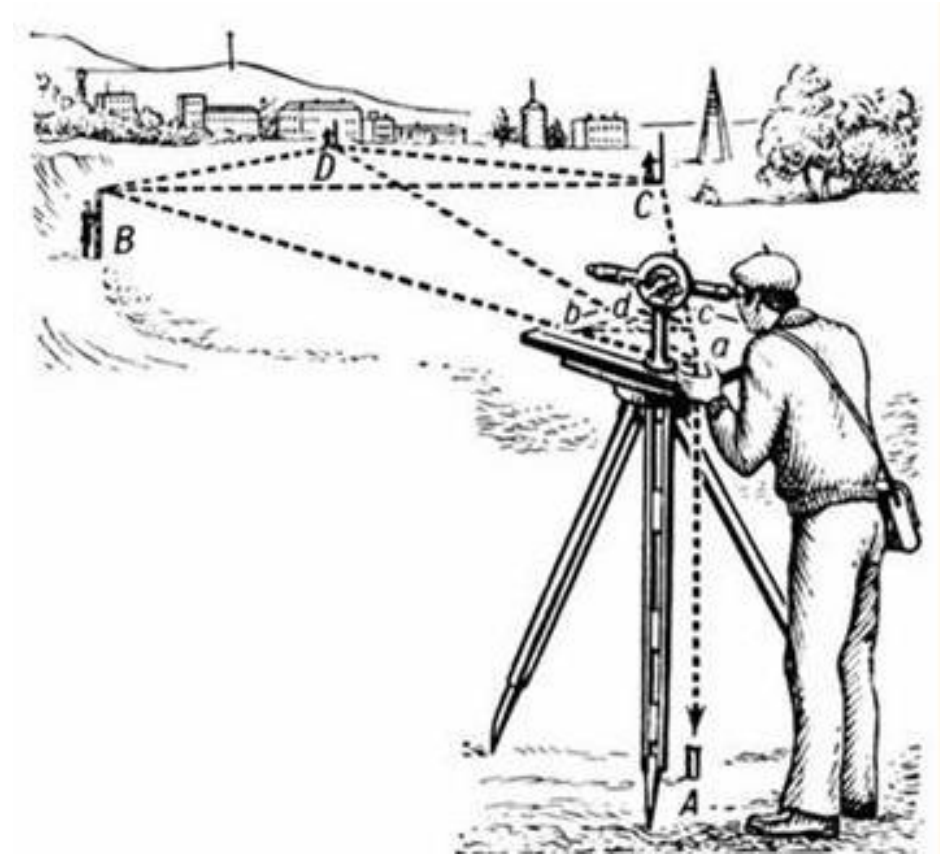

		Почвенно-растительный слой
1	g III	Пески мелкие коричневые с прослоями супеси с гравием, галькой, валунами средней плотности влажные
2	g III	Супеси песчанистые коричневые с утолщенными прослоями песка с гравием, галькой, валунами пластичные
3	g III	Супеси песчанистые коричневые с утолщенными прослоями песка с гравием, галькой до 10% с валунами пластичные

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Копка котлована
2. Укладка геотекстиля
3. Засыпка песком с послойной трамбовкой
4. Прокладка коммуникаций
5. Засыпка песком









ФУНДАМЕНТ ДОМА

1. Укладка мембраны плантер
2. Монтаж опалубки (шаг опоры 500 мм)
3. Армирование в 2 слоя 12 и 8 арматура
4. Монолитные работы (бетон М350 В25)








МОНОЛИТНАЯ Ж\Б ПЛИТА 250 мм + ЛЕНТА ПОД ТЕРРАСУ



ПРОИЗВОДСТВО БРУСА

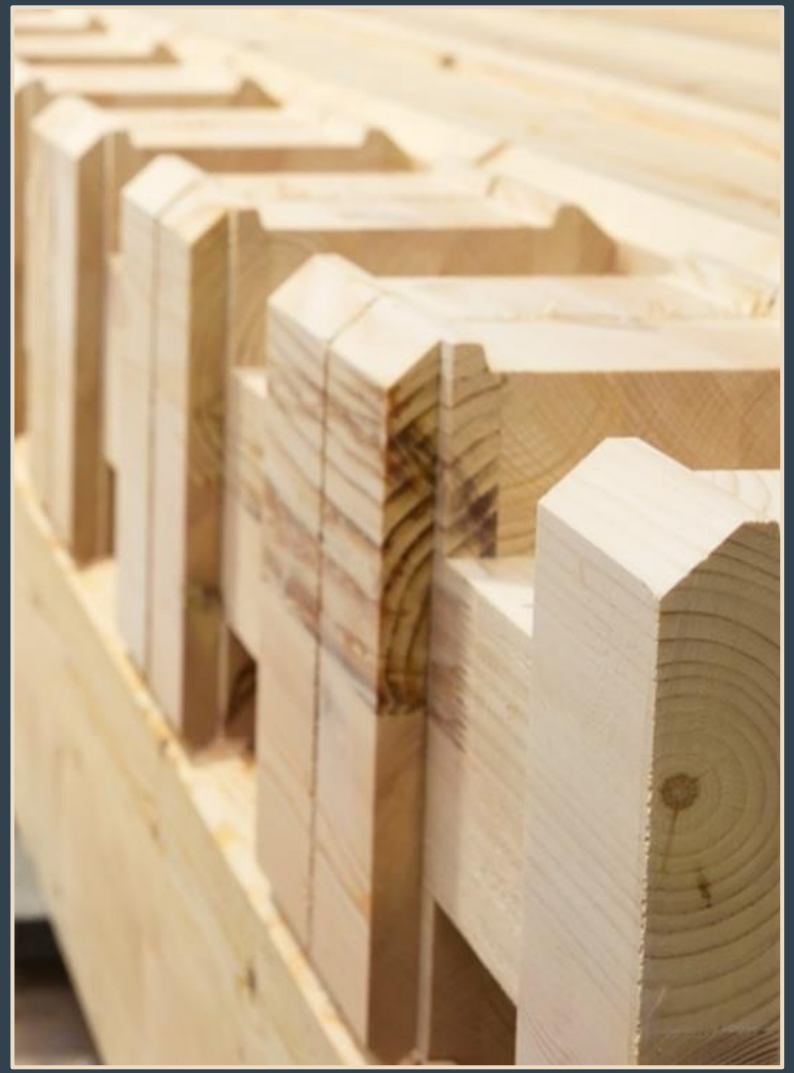









СБОРКА ТЕПЛОГО КОНТУРА

1. Подкладная доска сухая строганная
2. Клееный брус 160 х 230 мм
3. Межвенцовый утеплитель политерм
4. Оцинкованный крепеж
5. Обсадные системы, балки перекрытия





ДОМОКОМПЛЕКТ













СБОРКА КРОВЛИ

1. Стропильная система: сухая строганная завальцованная доска
2. Обрешетка и контробрешетка: брусок сухой строганный
3. Утеплитель межвенцовый политерм
4. Ветровлагозащитная мембрана Delta
5. Оцинкованные комплектующие для сборки
6. Металлочерепица / цементно-песчаная кровля / кликфальц













УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ

1. Минеральная вата Юматекс термо inWall 250 мм с контрутеплением
2. Мембрана пароизоляционная и супердиффузионная Delta, скотч






УСТАНОВКА ОКОН


1. Энергосберегающие окна VEKA Softline: профиль 70 мм, класса А (двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль)
2. Возможность кастомизации: ламинация с 1 или 2 сторон, в массе



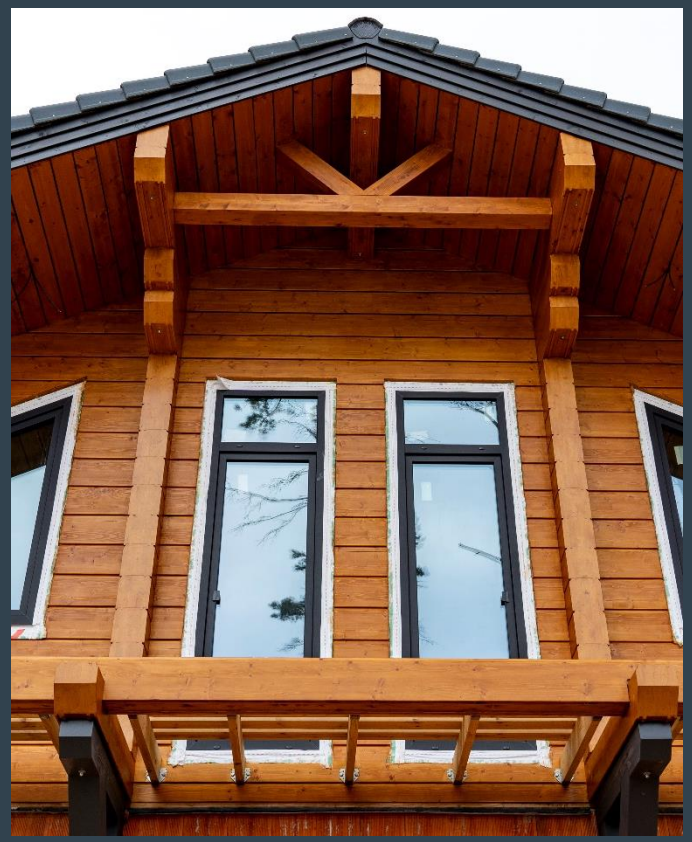




О КОМПАНИИ

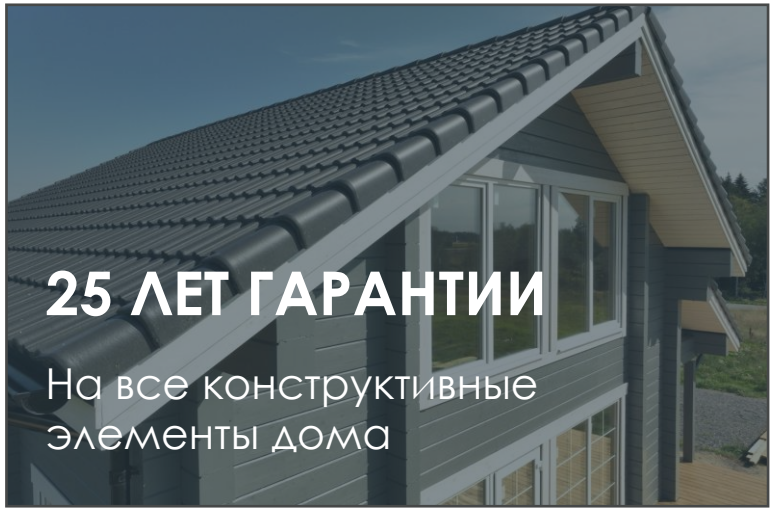


25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

На все конструктивные элементы дома

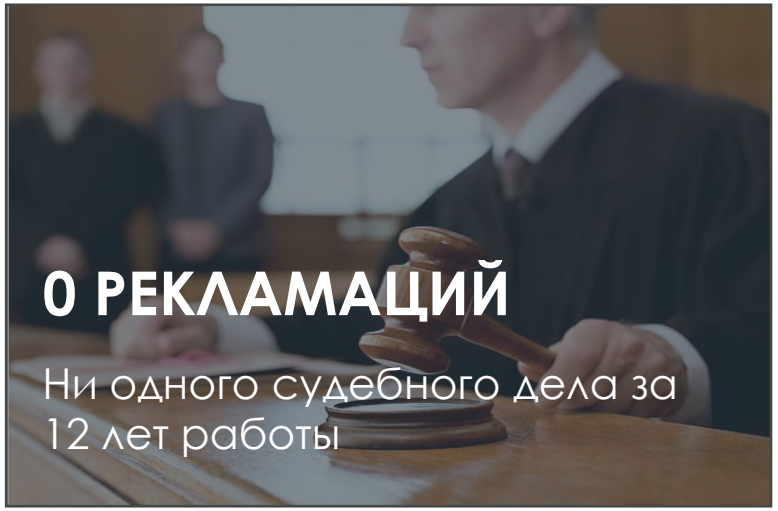


0 РЕКЛАМАЦИЙ

Ни одного судебного дела за 12 лет работы

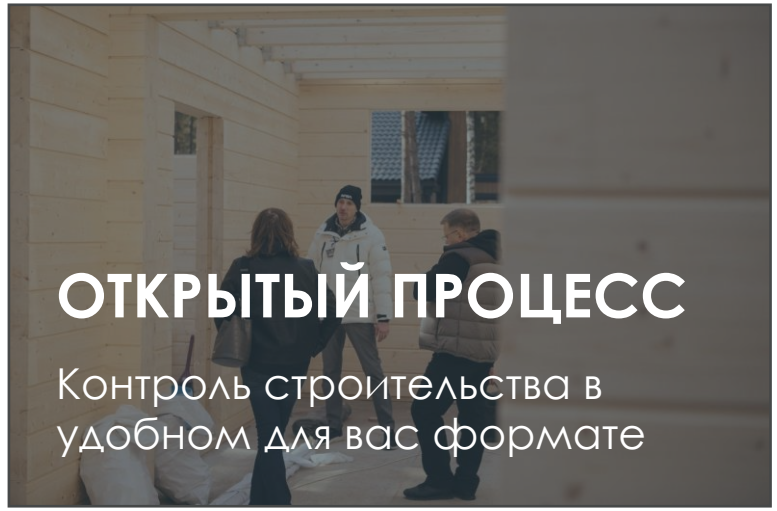


ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС

Контроль строительства в удобном для вас формате

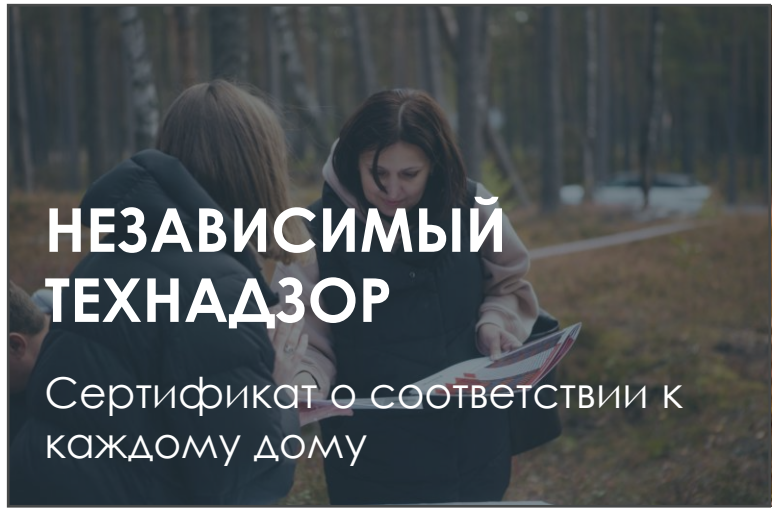


НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕХНАДЗОР

Сертификат о соответствии к каждому дому

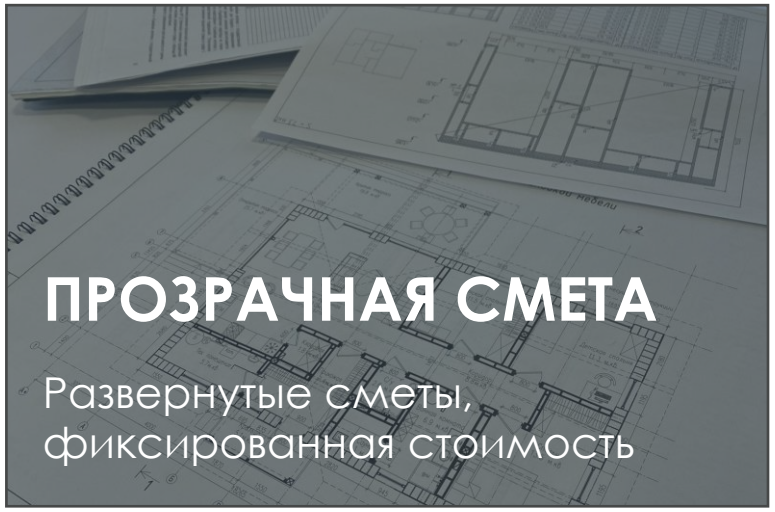

ПРОЗРАЧНАЯ СМЕТА

Развернутые сметы, фиксированная стоимость

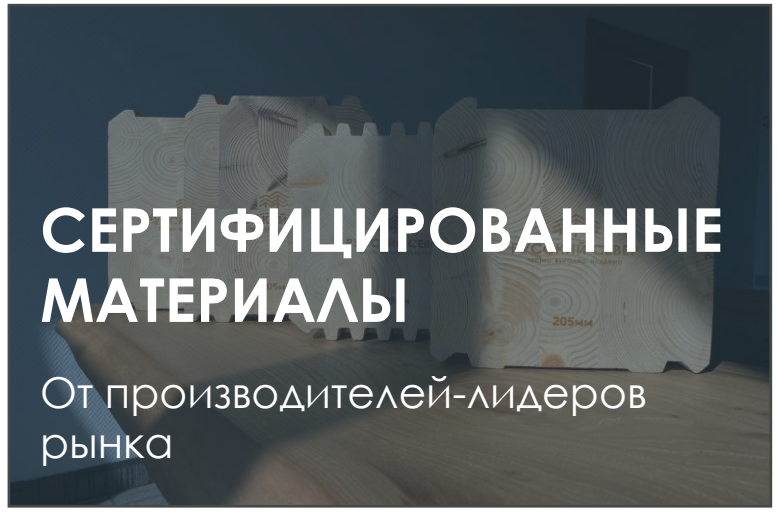

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

От производителей-лидеров рынка

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА













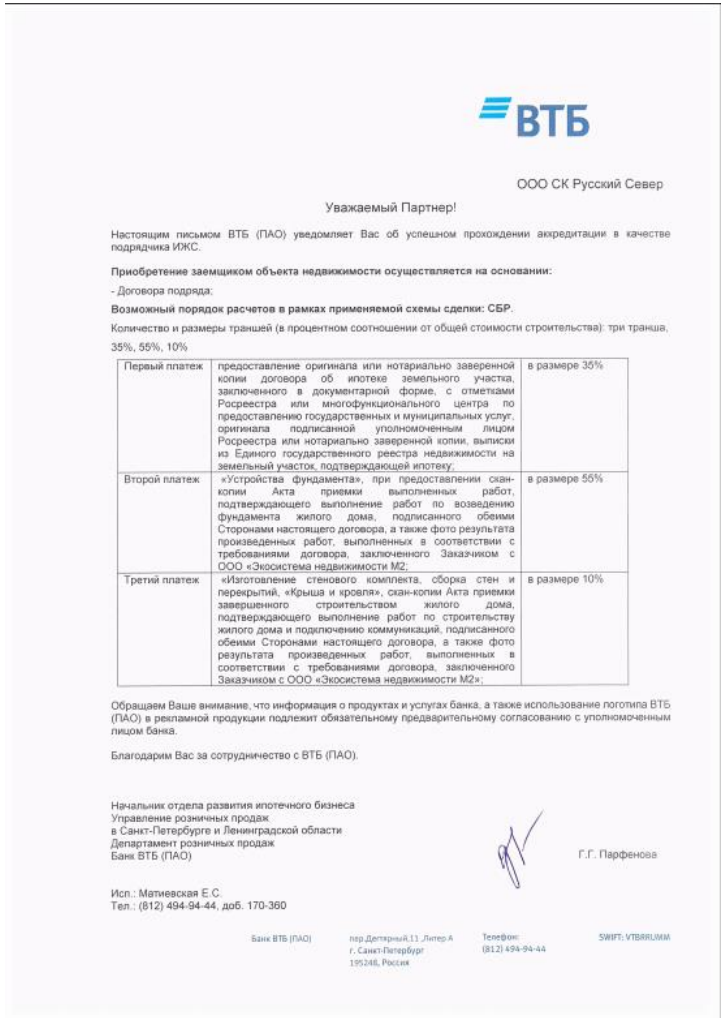

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



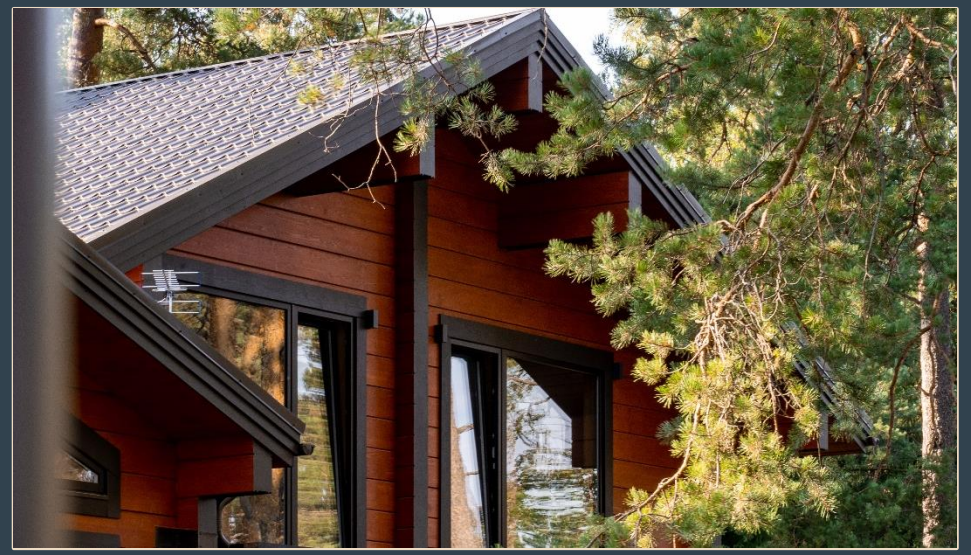



ПРОЕКТ «МЮНХЕН»








ПРОЕКТ «БРУКЛИН»



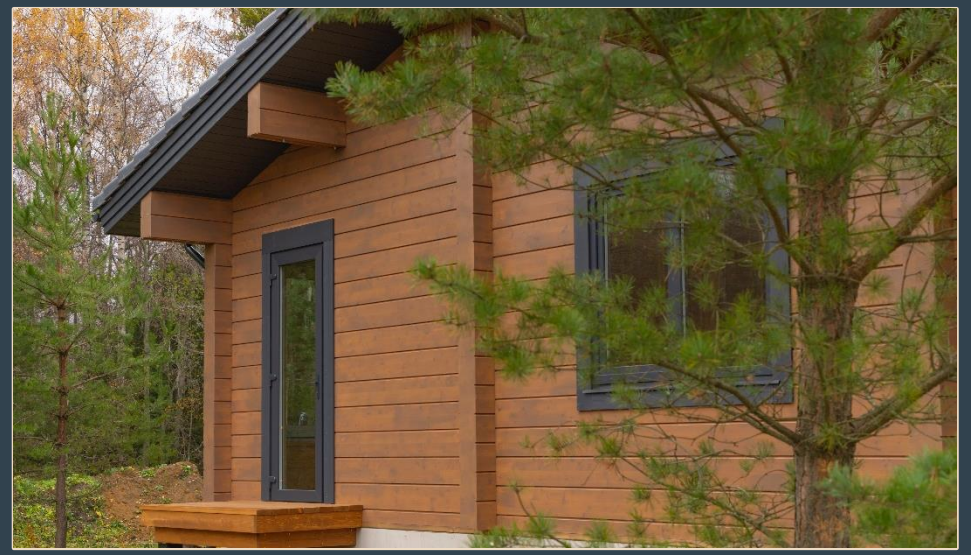



ПРОЕКТ «ГРЕНОБЛЬ»









ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ЭКСКУРСИЮ

✓ Офис работает ежедневно
с 10:00 до 19:00 без выходных

✓ **Экскурсии** проводим в
удобное для вас время

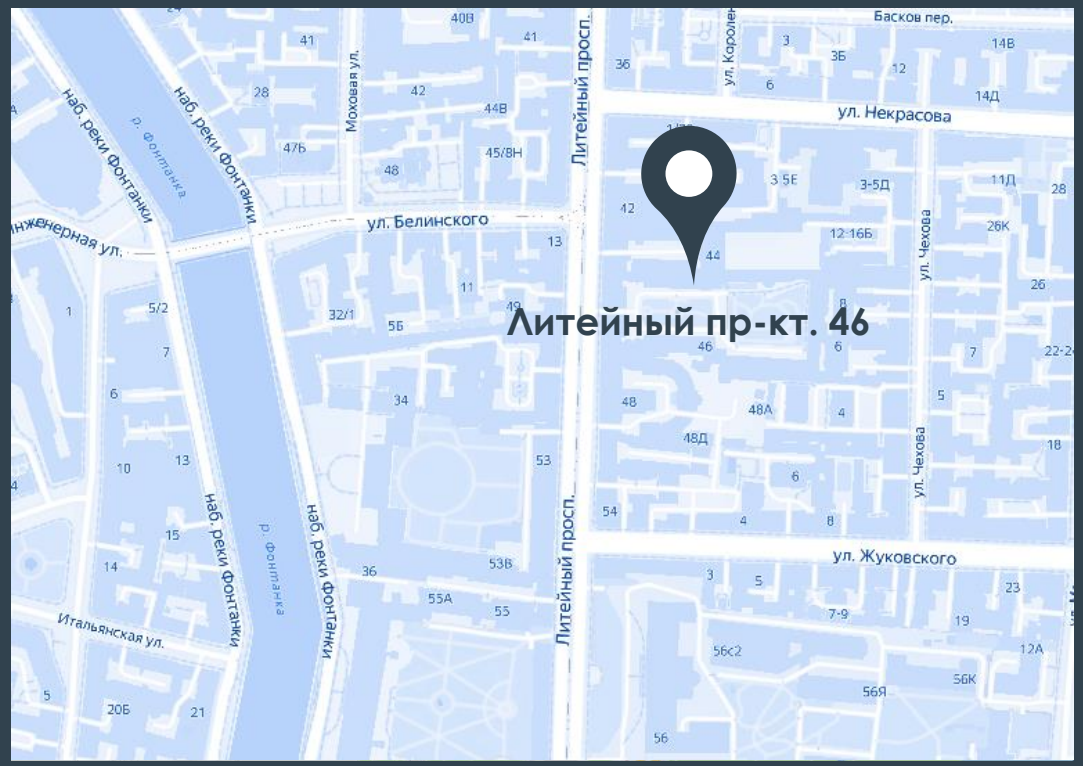

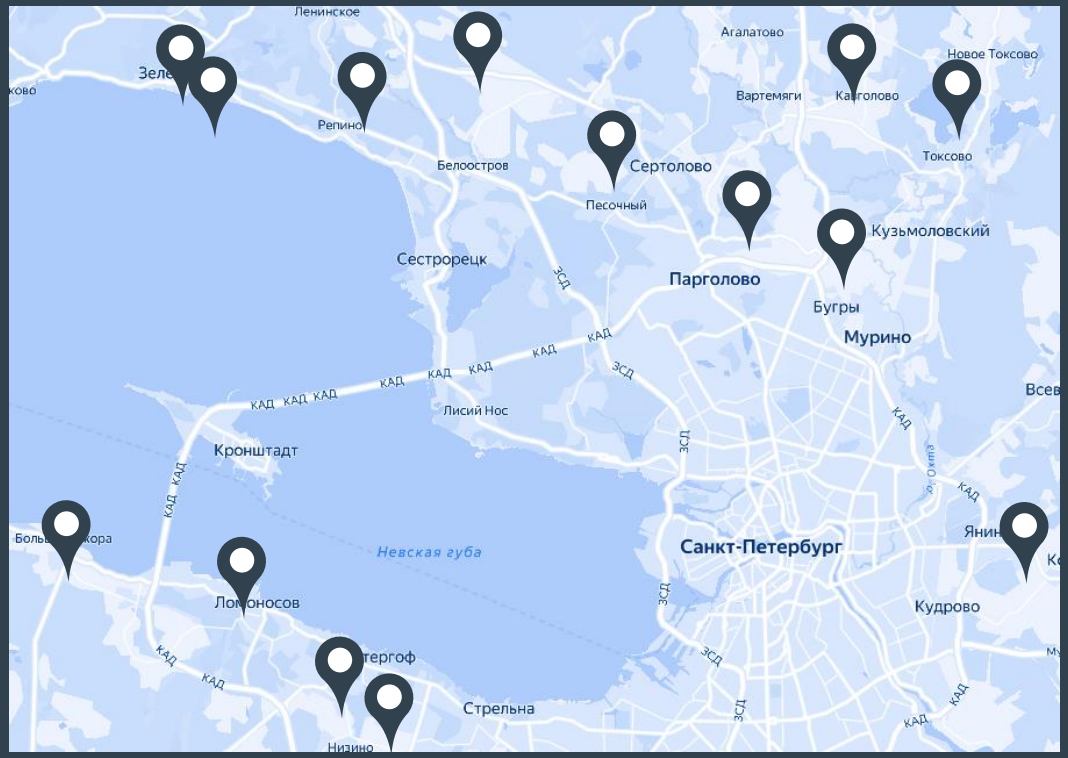

+7 (812) 407-25-37
@nordsrub

www.nordsrub.ru
info@nordsrub.ru

РУССКИЙ СЕВЕР
ЖИВИ УНИКАЛЬНО

ЗАЧЕМ НАМ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДЕЛ?



Архитектурная и конструктивная разработка, позволяет избежать ошибок. Наши строители умеют читать чертежи и следуют СНиП



У многих компаний нет журнала КР, бригада нанятых строителей импровизирует, не знает СНиП, не несёт ответственности

ПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМ НОВУЮ БЫТОВКУ ДЛЯ РАБОЧИХ?



Наши строители имеют профильное образование, опыт более 10 лет
и являются ценными и редкими специалистами. Мы предоставляем комфортные условия, для того чтоб самые таланливые кадры строили Ваш дом и много лет работали у нас



Только неумелые строители, которые не востребованы на рынке труда, готовы жить в Б/У бытовке, без утепления, с дурным запахом, зачастую с клопами (возможно заражение дома)

Кого из них вы хотите нанять?

Фундамент М350
ИГИ + Песок/Щебень 50+см



Снимаем весь водоносный слой грунта, засыпаем намывным песком и щебнем
Фундамент имеет два слоя арматуры толщиной 12 мм

Фундамент М250
Без ИГИ + Песок 20см



Морозное пучение – увеличение объёма грунта под домом при промерзании. Вода превращается в лёд, вызывая поднятие грунта разлом фундаментной плиты

Кровля из строганых сухих досок (сорт А)



- Сдвоенные стропила
- Сухие строганые доски
- Скользящие опоры, с учётом усадки стен

В итоге наша кровля выдерживает 280 кг на 1 метр снеговой нагрузки – можно уехать на всю зиму
Гарантия 25 лет

Кровля из досок естественной влажности



- Часто присутствует кора, плесень
- Нет скользящих опор
- Скручивает, трескается
- Отдаёт влагу в утеплитель

Выдерживает до 100 кг на 1 метр, превышение – не гарантийный случай
Срок службы не более 5 лет